

CUBE

OPERATORE IRREVERSIBILE
PER PORTE SEZIONALI E BASCULANTI



- CUBE è il nuovo motoriduttore irreversibile 24 Vdc, MADE IN ITALY, con centrale e radio ricevitore incorporati, in grado di azionare porte sezionali e basculanti.
- CUBE 10 è per porte che necessitano di una spinta/tiro fino a 1000 N.
- Tutti i modelli sono caratterizzati da dispositivo encoder integrato, sensore amperometrico regolabile per rilevamento ostacolo e luce di cortesia a LED.
- Diverse versioni di guida di traino in acciaio zincato sono previste per azionare porte alte fino a 3,2 m.
- La guida di traino a cinghia permette un'installazione più rapida e uno scorrimento silenzioso ed è dotata di un dispositivo di sblocco rapido ed intuitivo.
- È possibile sbloccare l'operatore dall'esterno grazie all'accessorio ACZ9018.
- È possibile alimentare CUBE con tensioni 230/115 Vac poichè dotato di alimentatore switching integrato che garantisce la massima flessibilità.
- CUBE inoltre è caratterizzato da bassi consumi in stand by e dalla possibilità di funzionamento con batterie.


PER PORTE SEZIONALI E BASCULANTI BILANCIATE CON MOLLE O CONTRAPPESI

AA40827	CUBE 10	(con quadro e ricevitore 433 MHz)	248 €
---------	---------	-----------------------------------	-------

PER PORTE SEZIONALI BILANCIATE ALTE FINO A 2,1m

AD40827	KIT CUBE 10	(1 AA40827 CUBE 10 + 1 ACG8215 Guida L=3m + 2 ACG6052 SUN 2CH) pag.109	425 €
---------	-------------	--	-------


GAR0062	Estensione garanzia 4 anni per CUBE	50 €
GAR0063	Estensione garanzia 7 anni per CUBE	90 €

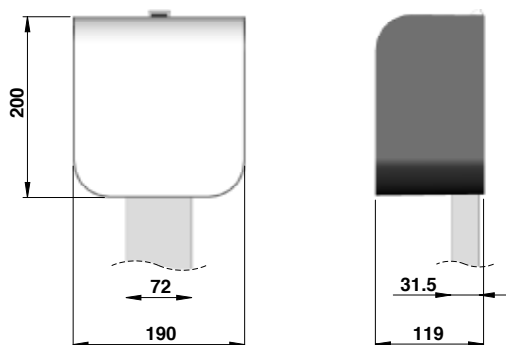

Dimensioni in mm

CARATTERISTICHE TECNICHE		CUBE 10
Superficie massima porta	m ²	12
Forza Trazione/Spinta	N	1000
Corsa massima	mm	2700 - 3700
Velocità	m/s	0,12 ÷ 0,20
Alimentazione		115 ÷ 230 V WS 50/60 Hz
Alimentazione motore		24 V GS
Assorbimento	A	1,5
Alimentazione accessori		24 V GS - 0,5 A max
Temp. funzionamento	°C	-20 ÷ +50
Peso	kg	1,85
Grado di protezione	IP	10
Cicli giornalieri consigliati max		30
Servizio	%	80
N° cicli consecutivi garantiti		15

ACCESSORI PER CUBE APPLICATO SU PORTE ALTE FINO A 2,4 m



ACG8214 Guida traino intera
L=3m
pre-assemblata e con cinghia pre-tensionata

156 €



ACG8215 Guida traino sezionata
L=3m
pre-assemblata con cinghia da tensionare

146 €



137

ACCESSORI PER CUBE APPLICATO SU PORTE ALTE FINO A 3,2 m



ACG8216 Guida traino intera
L=4m
pre-assemblata e con cinghia pre-tensionata

196 €



ACG8212 Guida traino sezionata
L=4m
pre-assemblata con cinghia da tensionare


186 €

ACCESSORI PER CUBE



ACG8201T Pantografo
per azionare porte basculanti bilanciate a contrappesi

109 €




ACZ9018 Sblocco dall'esterno

31 €




ACG9456 Set cavetti per CUBE
con fusibile di protezione

15 €




ACG9511 BATTERIA
1,2Ah 12V (ordinare 2 pezzi per ogni ACG9630)

24 €

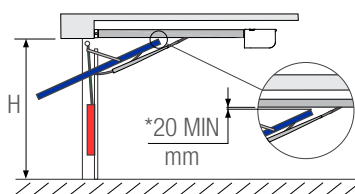

BPR - Porta basculante
debordante a parziale rientranza (con ACG8201T)

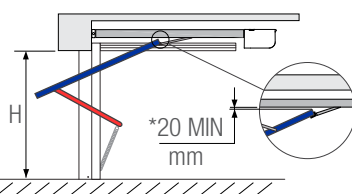


BTR - Porta basculante
debordante a totale rientranza


	Guida L = 3 m	Guida L = 4 m
BPR	H = 2,4 m	-
BTR	H = 2,2 m	H = 3,2 m
SEZ1	H = 2,1 m	H = 3,1 m
SEZ2	H = 2,2 m	H = 3,2 m

H = Altezza max. porta

* Massimo ingombro in altezza della porta durante il movimento (circa a 2/3 dell'apertura)



SEZ1 - Porta sezionale
con guida singola



SEZ2 - Porta sezionale
con guida doppia